

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## НИППЕЛЬ НР-НР (aisi304 / aisi316)

### Назначение

Является прочным резьбовым фитингом серийного производства, используемым при соединении трубопроводных элементов с внутренней резьбой и одного размера.

### Описание и технические характеристики\*

Стандарт: ISO

Конструкция: литая, от 6 граней до 8.



Тип соединения: (BSPP)

Размеры: от 1/4" до 4"

Максимальное давление: 20 атм. (150LBS)

Рабочая температура: от -50° до +280°С

### Схема и спецификация\*

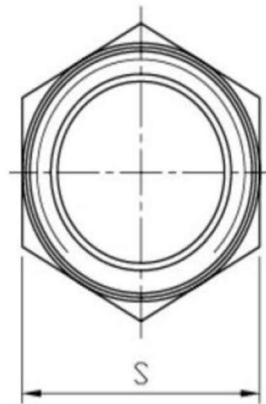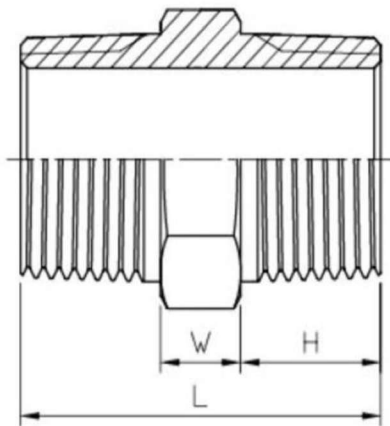

1/8"~1-1/4" Hexagon  
1-1/2"~4" Octagon

Размер	W	H	S	L
1/8"	6	12	10.5	30
1/4"	6	13	15	32
3/8"	6	13.5	17.5	33
1/2"	7	15.5	21.5	38
3/4"	8.5	17.5	27	43.5
1"	8.5	19.5	34	47.5
1-1/4"	10	20.5	43	51
1-1/2"	11	21.5	49	54
2"	12	24.5	61	61
2-1/2"	13	27.5	77	68
3"	13	30	91	73
4"	14	32.5	115	79

Погрешность: ±1.0mm(1/8"~2")  
±1.5mm(2-1/2"~4")

### Изображение\*



\*Возможно внесение конструктивных изменений производителем.